

DT-1066

Hydraulik Lifter Care (HLC) Hydrostößel Reinigung und Schutz

Product Information Produktinformation



Produkteigenschaften:

Hydrostößel Reinigung und Schutz reinigt die hydraulischen Ventilstößel und beseitigt unangenehme Klappergeräusche. Die hochaktiven Wirkstoffe sorgen für einen sicheren Betrieb und optimale Funktion der Hydrostößel, weniger Verschleiß und verbessertes Kaltstartverhalten. Hochaktive Leichtlaufkomponenten bewirken einen ruhigen und effektiven Betrieb der Aggregate.



Einsatzbereiche

Im Ölkreislauf von 4-Takt- und Dieselmotoren



Anwendungshinweise

Nach jedem Ölwechsel dem neuen Öl zugeben.
Die maximale Ölmenge entsprechend der Hersteller-
vorgaben ist einzuhalten.



Verbrauch

300ml ausreichend für 5 L Ölmenge.
Mischungsverhältnis: 1:1



Einwirkzeit

Wirkt während des Fahrbetriebes




Technische Daten

Aggregatzustand: viskos
Farbe: braun
Geruch: mild
Flammpunkt: > 100 °C
Dichte bei 20 °C: 0.89 - 0.92 g/cm³
Wasserunlöslich



Gebindegröße

1L 5L 10L 25L 200L

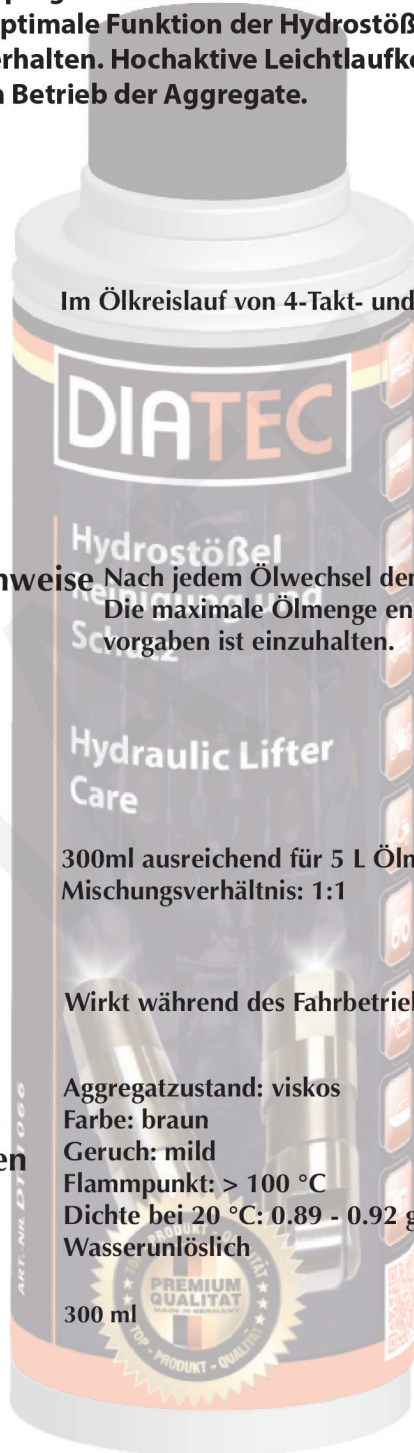

Diatec International GmbH
Neuköllner Str 203 - 12357 Berlin
Email : info@dticc.com
Website : www.dticc.com
TEL: 0049177588641 / 00493098539728

DIATEC®

Our information is based on careful examination and may be considered as reliable. However, all information supplied is a non-binding advise. No liability for printing errors, technical modifications and errors excepted.



Made in Germany